


Обновление программного обеспечения


Для того чтобы перепрограммировать прибор, необходимо запустить программу «Конфигуратор.exe». Данную программу с сайта производителя «www.ipro-gsm.ru». Необходимо на сайте выбрать прибор «ИПРО-2» и перейти на вкладку «Документация и ПО». На этой вкладке нужно загрузить «Setup Конфигуратор.exe» и файл прошивки.

Порядок программирования:


1. Включите основное питание устройства, включите USB шнур:
2. Запустите программу «Setup Конфигуратор.exe», пройдите все шаги установки (подробно описано в пункте 26.1 данной инструкции).
3. Запустите установленную программу «Конфигуратор.exe», нажмите кнопку «Соединить», на экране появится окно с надписью «Настройки успешно считаны»:

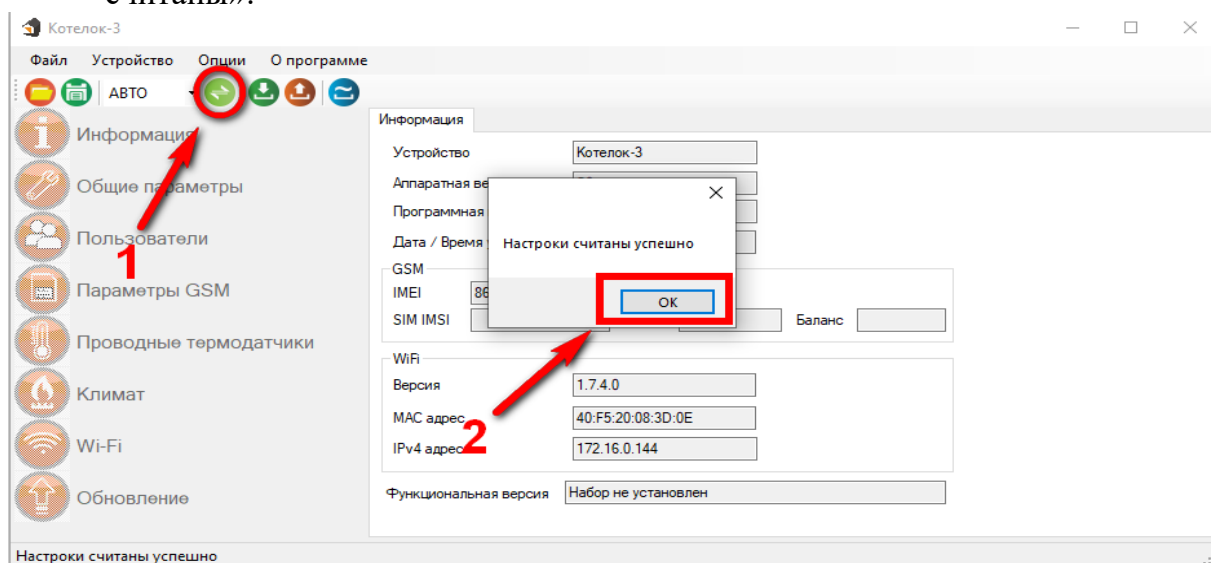


4. Перейдите во вкладку «Обновление», нажмите кнопку «файл»:

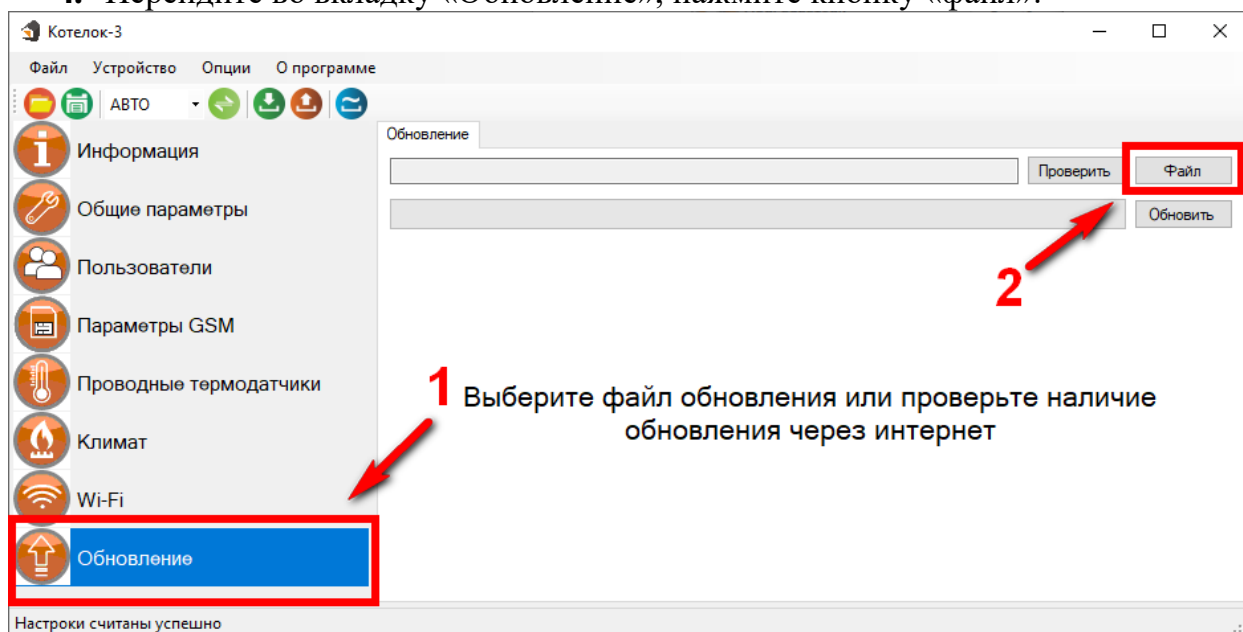

5. На экране появится окно выбора файла прошивки. Выберите файл и нажмите кнопку «Открыть»:

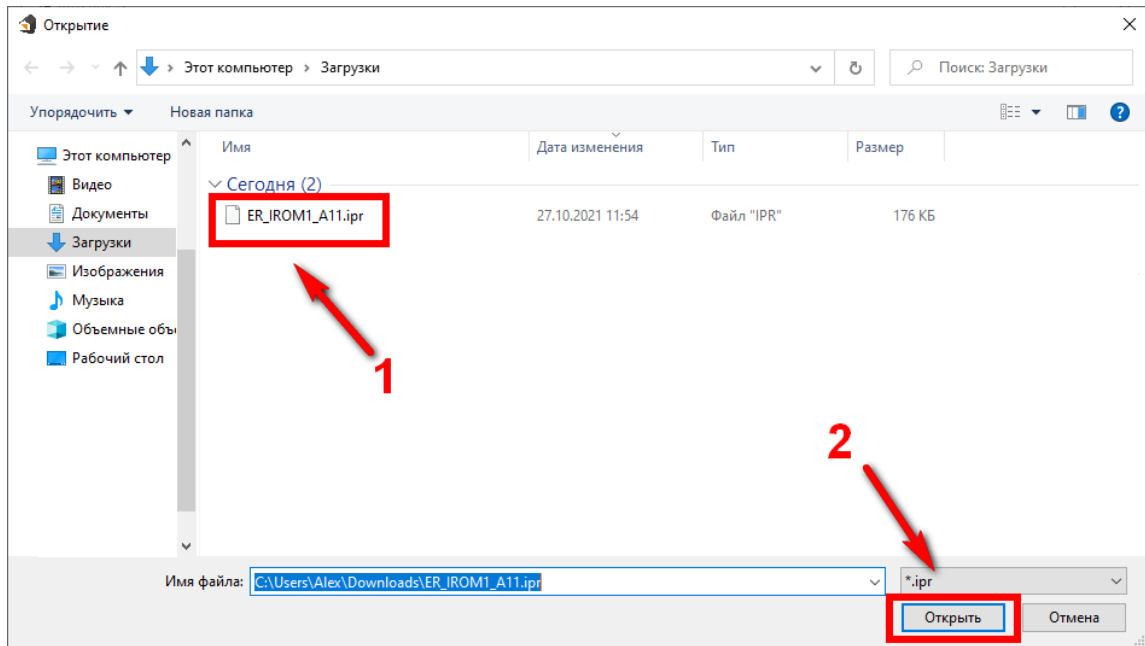

6. Нажмите кнопку «Обновить». Начнется процесс загрузки ПО.

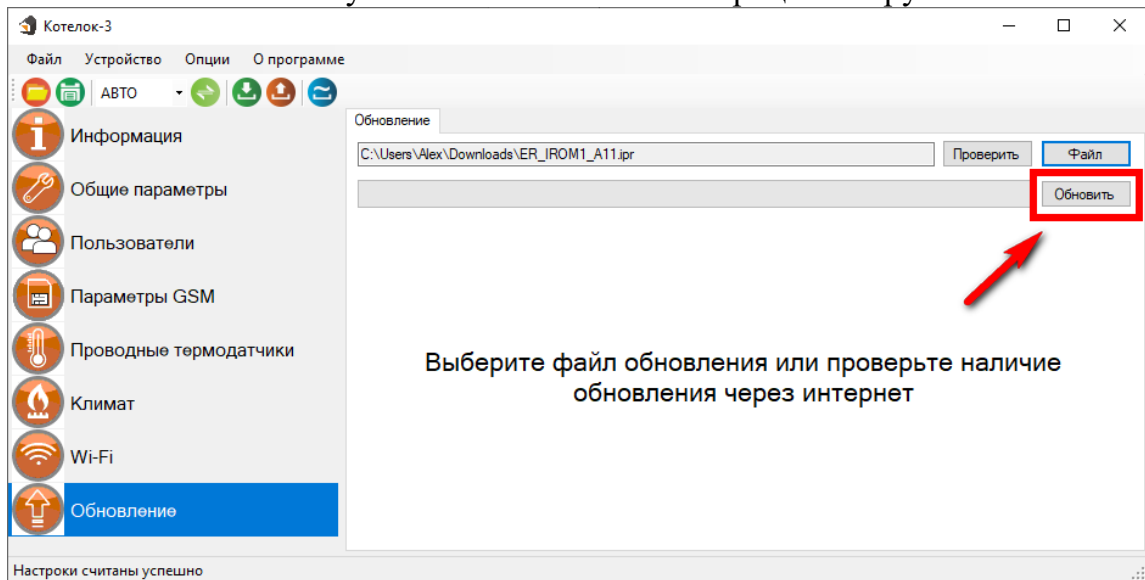

7. Если ПО было загружено успешно, появится надпись.

