


## Обновление программного обеспечения


Для обновления «ПО» на устройстве, необходимо запустить программу «Конфигуратор (Multiconfig).exe». Данную программу можно скачать с сайта производителя «www.ipro-gsm.ru». На сайте необходимо выбрать прибор «ИПРО-7» и перейти на вкладку «ПО и Документация». На этой вкладке нужно загрузить «Мульти конфигуратор для настройки прибора с компьютера «ИПРО-7» и файл прошивки.

### Порядок программирования:


1. Включите основное питание устройства, включите USB шнур:
2. Запустите программу «Setup Конфигуратор.exe», пройдите все шаги установки
3. Запустите установленную программу «Конфигуратор (Multiconfig).exe», нажмите кнопку «Соединить», на экране появится окно с надписью «Настройки успешно считаны»:

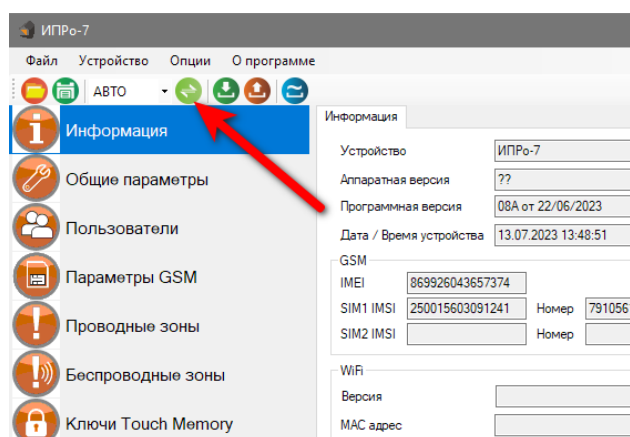

Если прибор не был найден появится такое окно:




В таком случае убедитесь, что устройство подключено к компьютеру и определено в диспетчере устройств:

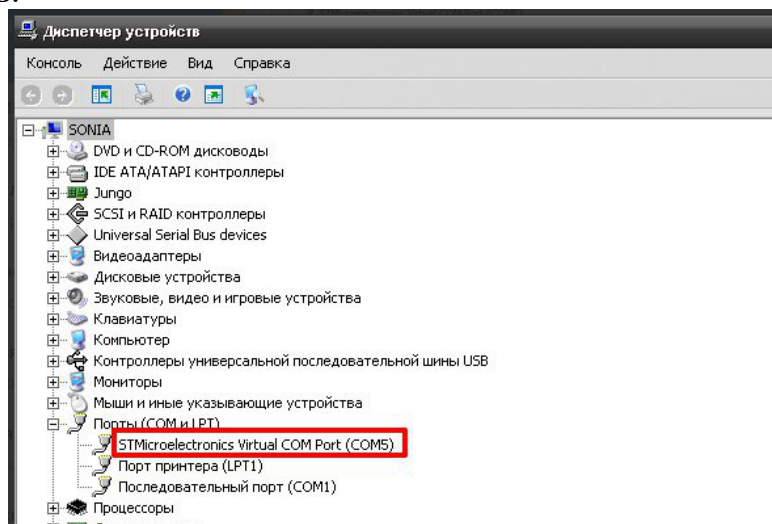


Если прибор не определяется в диспетчере устройств - попробуйте отключить питание и аккумулятор на приборе, индикаторы должны погаснуть, и через 5-10 секунд подключите питание обратно. Если это не помогло, попробуйте поменять USB-шнур, сменить номер com-порта.


4. После успешного соединения, перейдите во вкладку «Обновление», нажмите кнопку «Файл»:

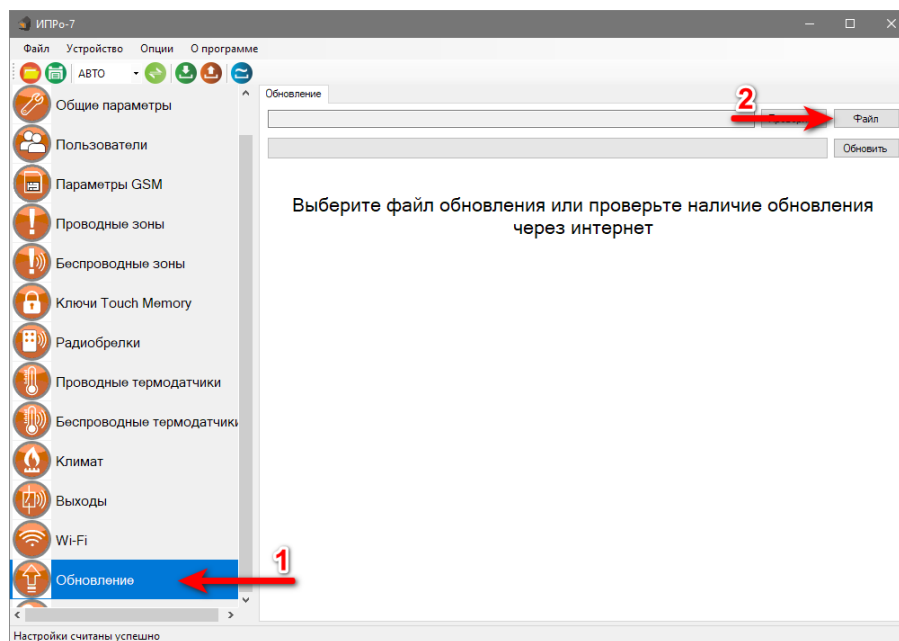

5. На экране появится окно выбора файла прошивки. Выберите скачанный файл прошивки с сайта и нажмите кнопку «Открыть»:

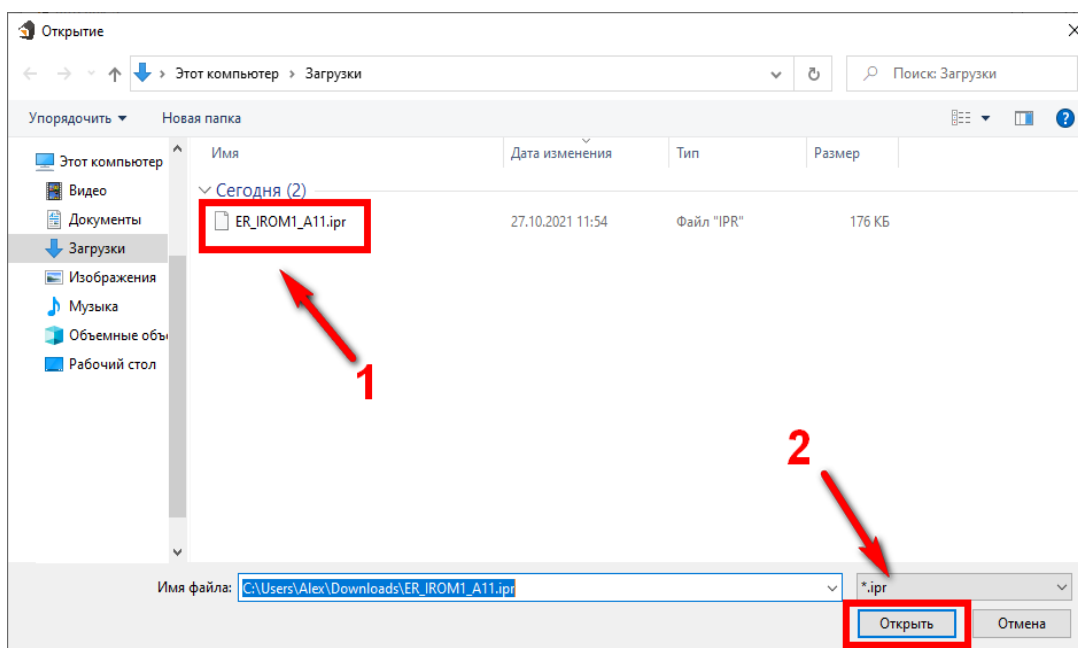

6. Нажмите кнопку «Обновить». Начнется процесс загрузки ПО.

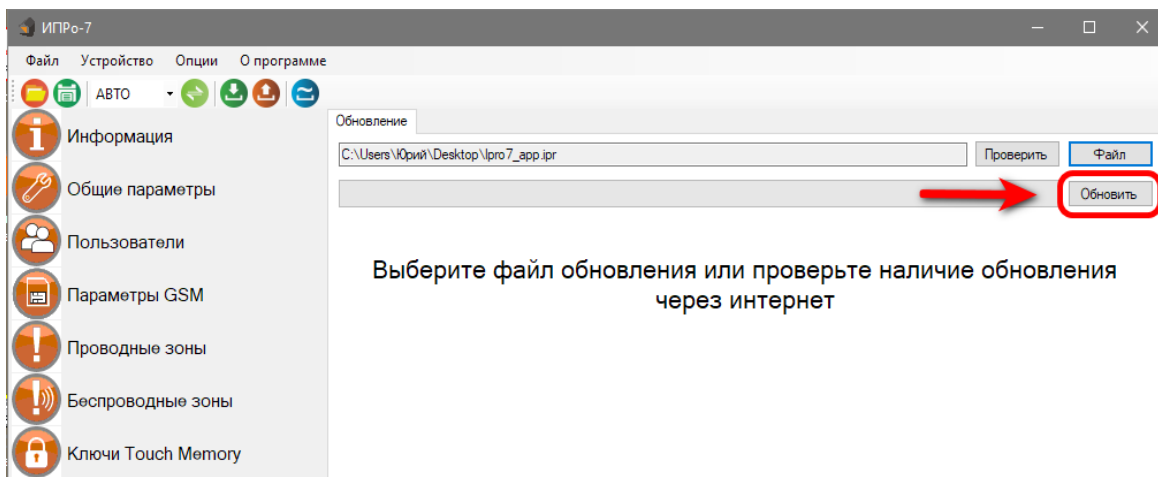

7. Если ПО было загружено успешно, появится надпись: «Обновление успешно завершено».

